




Trójkomorowy system okiennie-drzwiowy

AS 75 DRZWI

System przeznaczony do tworzenia drzwi z izolacją termiczną, które zachowują stabilność nawet przy dużych różnicach temperatur między wnętrzem a otoczeniem. Dzięki zastosowaniu przekładek ANTY-BI-METAL skutecznie zapobiega odkształceniom, zapewniając trwałość i niezawodność konstrukcji.

Minimalistyczne wzornictwo systemu AS 75 wpisuje się w najnowsze trendy architektoniczne. Trzykomorowa konstrukcja spełnia rygorystyczne normy dotyczące izolacyjności termicznej i akustycznej, dzięki zastosowaniu nowoczesnych izolatorów termicznych, zapewniając energooszczędność i komfort użytkowania.

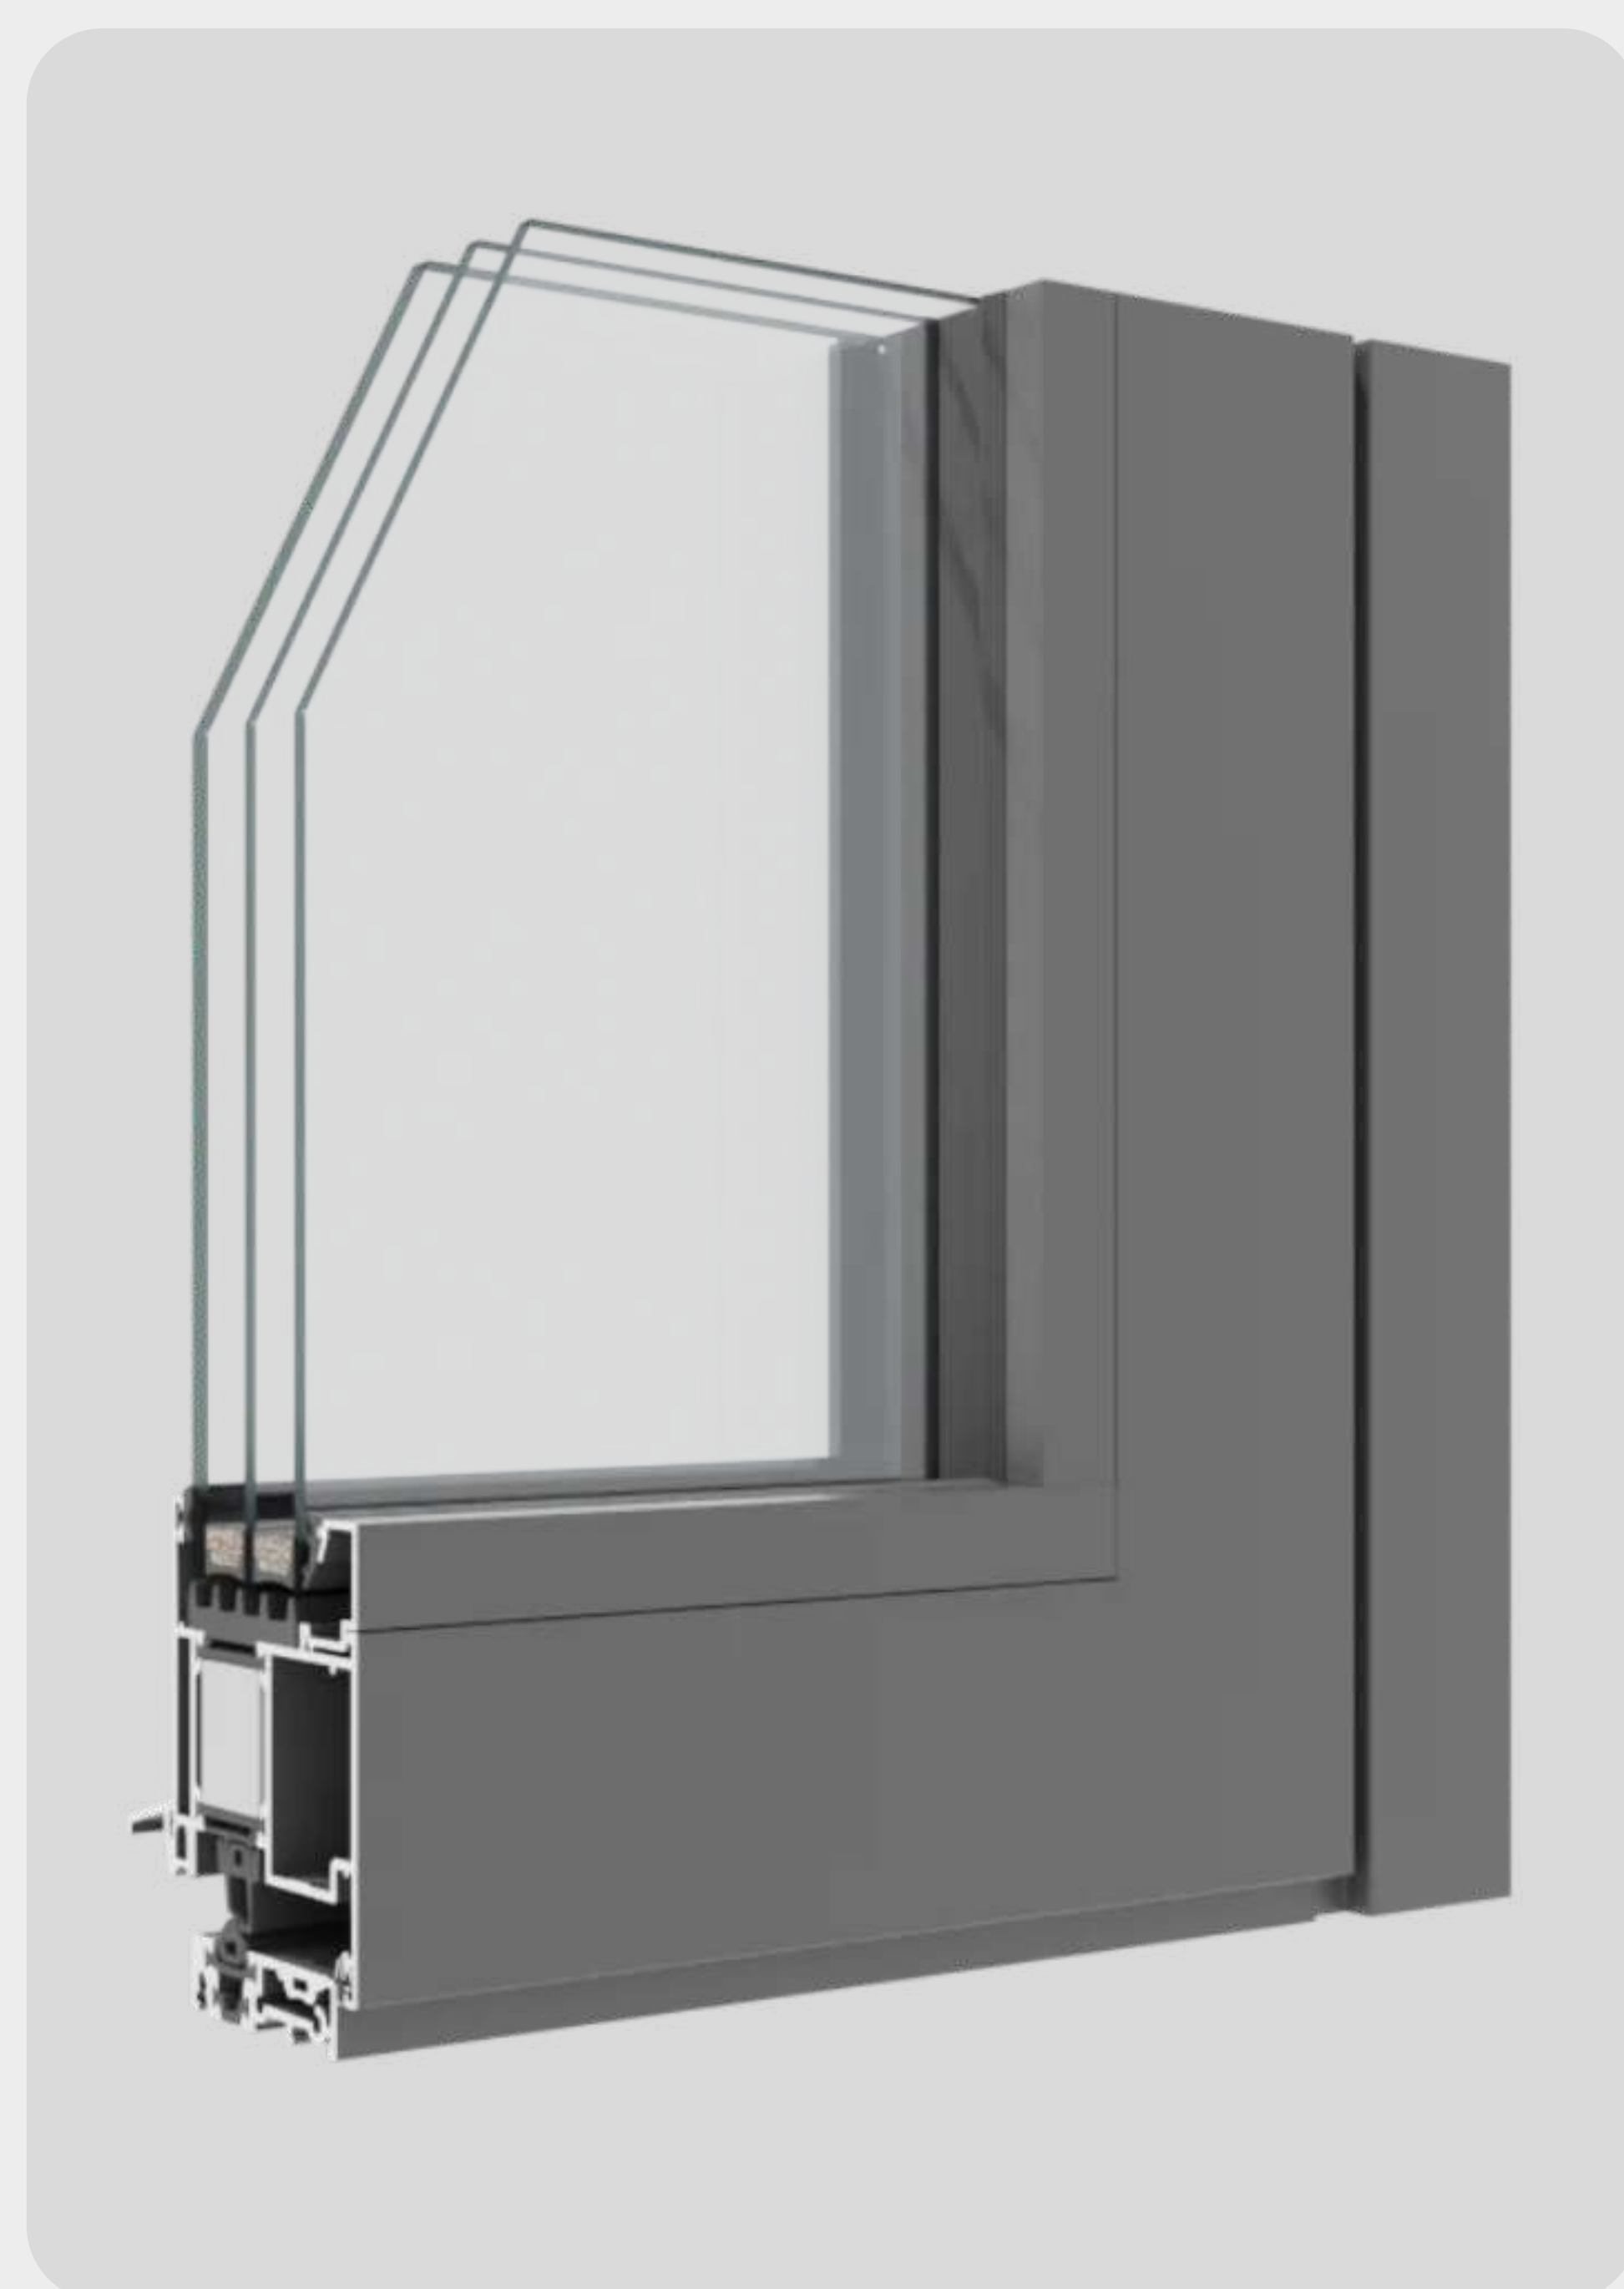

Wybrane parametry systemu

od 0,93 W/m²K

klasa 4

E 1200

klasa C2

Izolacyjność
termiczna Ud

Przepuszczalność
powietrza

Wodoszczelność

Odporność na
obciążenie wiatrem

- 01** Trójkomorowa budowa profili aluminiowych.
- 02** Skrzydło drzwiowe zlicowane z ościeżnicą obustronnie.
- 03** Cztery warianty termiczne.
- 04** Możliwość wyposażenia drzwi w zawiasy nawierzchniowe, rolkowe lub ukryte.
- 05** Rozwiązanie kompatybilne z systemowo zaprojektowaną moskitierą.
- 06** Nowoczesne rozwiązanie progu i aluminiowej podwaliny na pełną głębokość zabudowy.
- 07** Możliwość wykonania drzwi ewakuacyjnych: awaryjnych i antypanicznych.
- 08** Designerskie aluminiowe zaślepki odwodnienia.
- 09** Kompatybilny z rozwiązaniami inteligentnego domu.
- 10** Optymalizacja produkcji dzięki wykorzystaniu tych samych elementów łącznych i uszczelek.

Charakterystyka systemu

3000 mm

1400 mm

280 kg

75 mm


17 - 57 mm

69 mm


65 mm

Max.
wysokość
skrzydłaMax.
szerokość
skrzydłaMax. masa
skrzydłaGłębokość
profilu
drzwiowychZakres
szkleniaMinimalna
widoczna
szerokość
ramyMin. widoczna
szerokość
skrzydła

Przekrój przez drzwi otwierane do wewnątrz

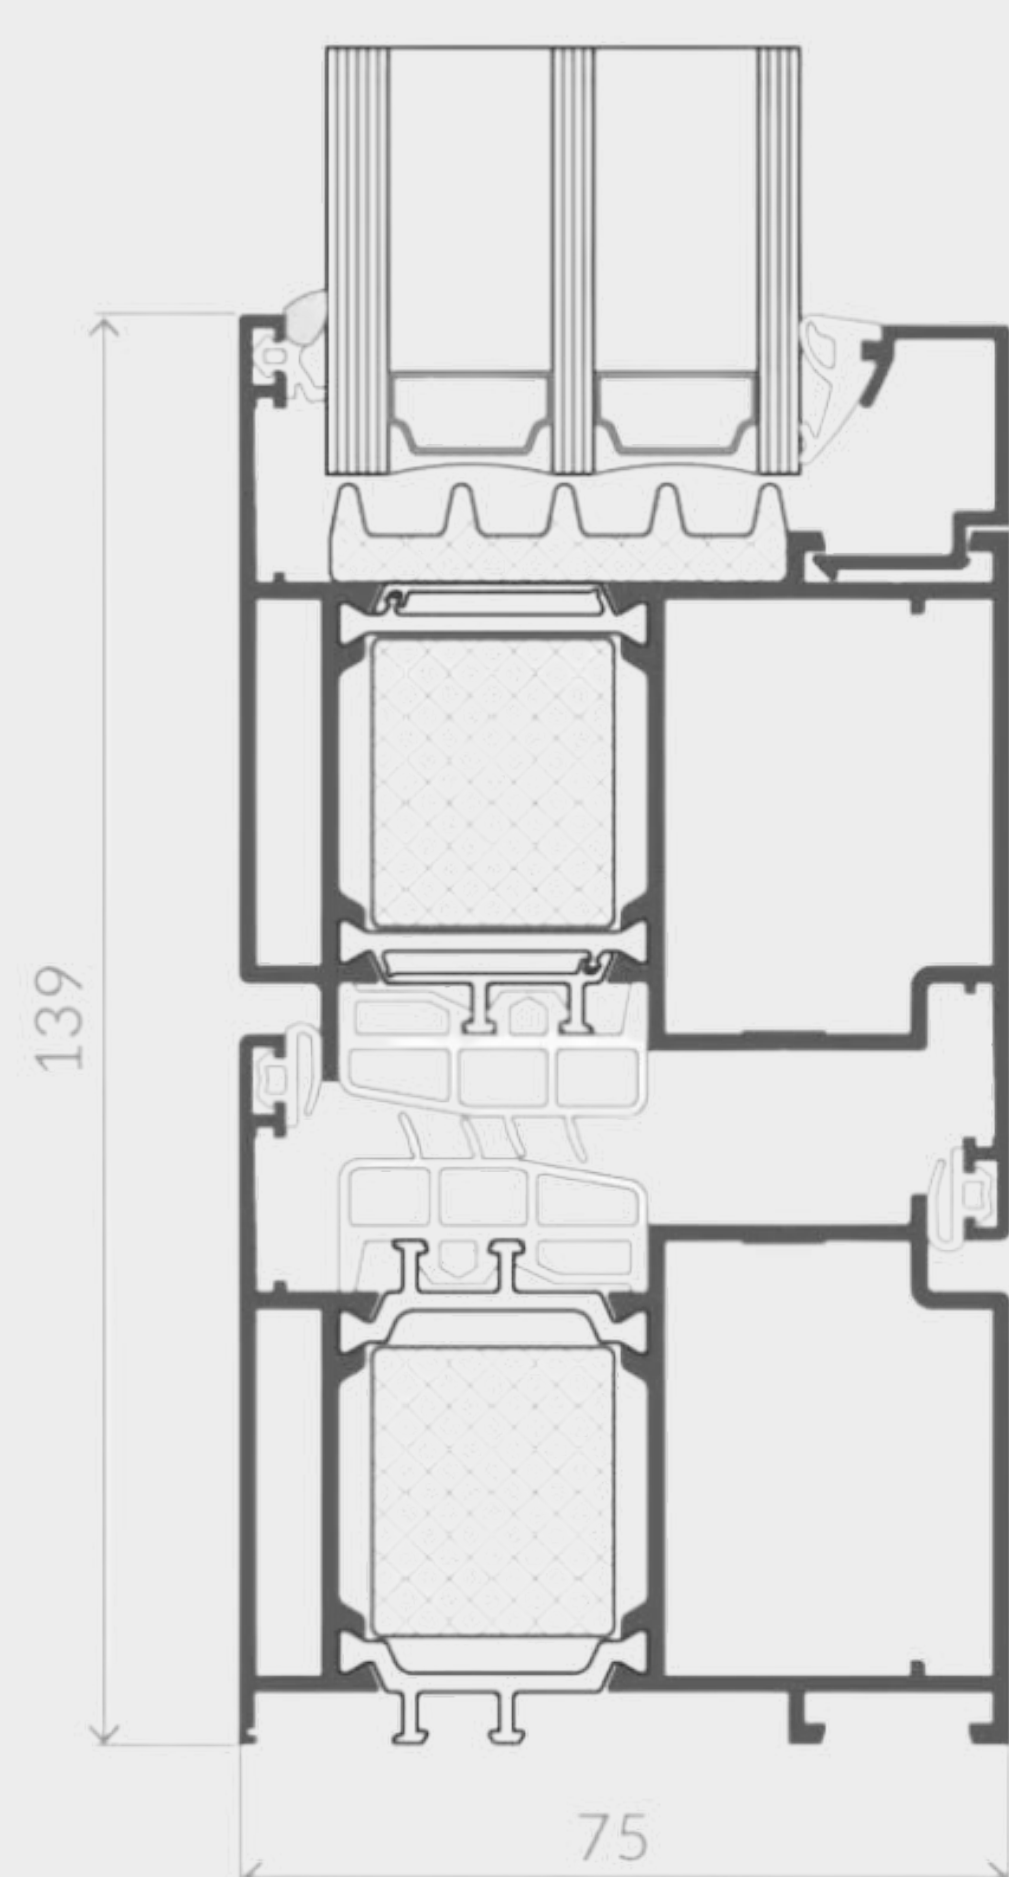

Przekrój przez drzwi otwierane na zewnątrz

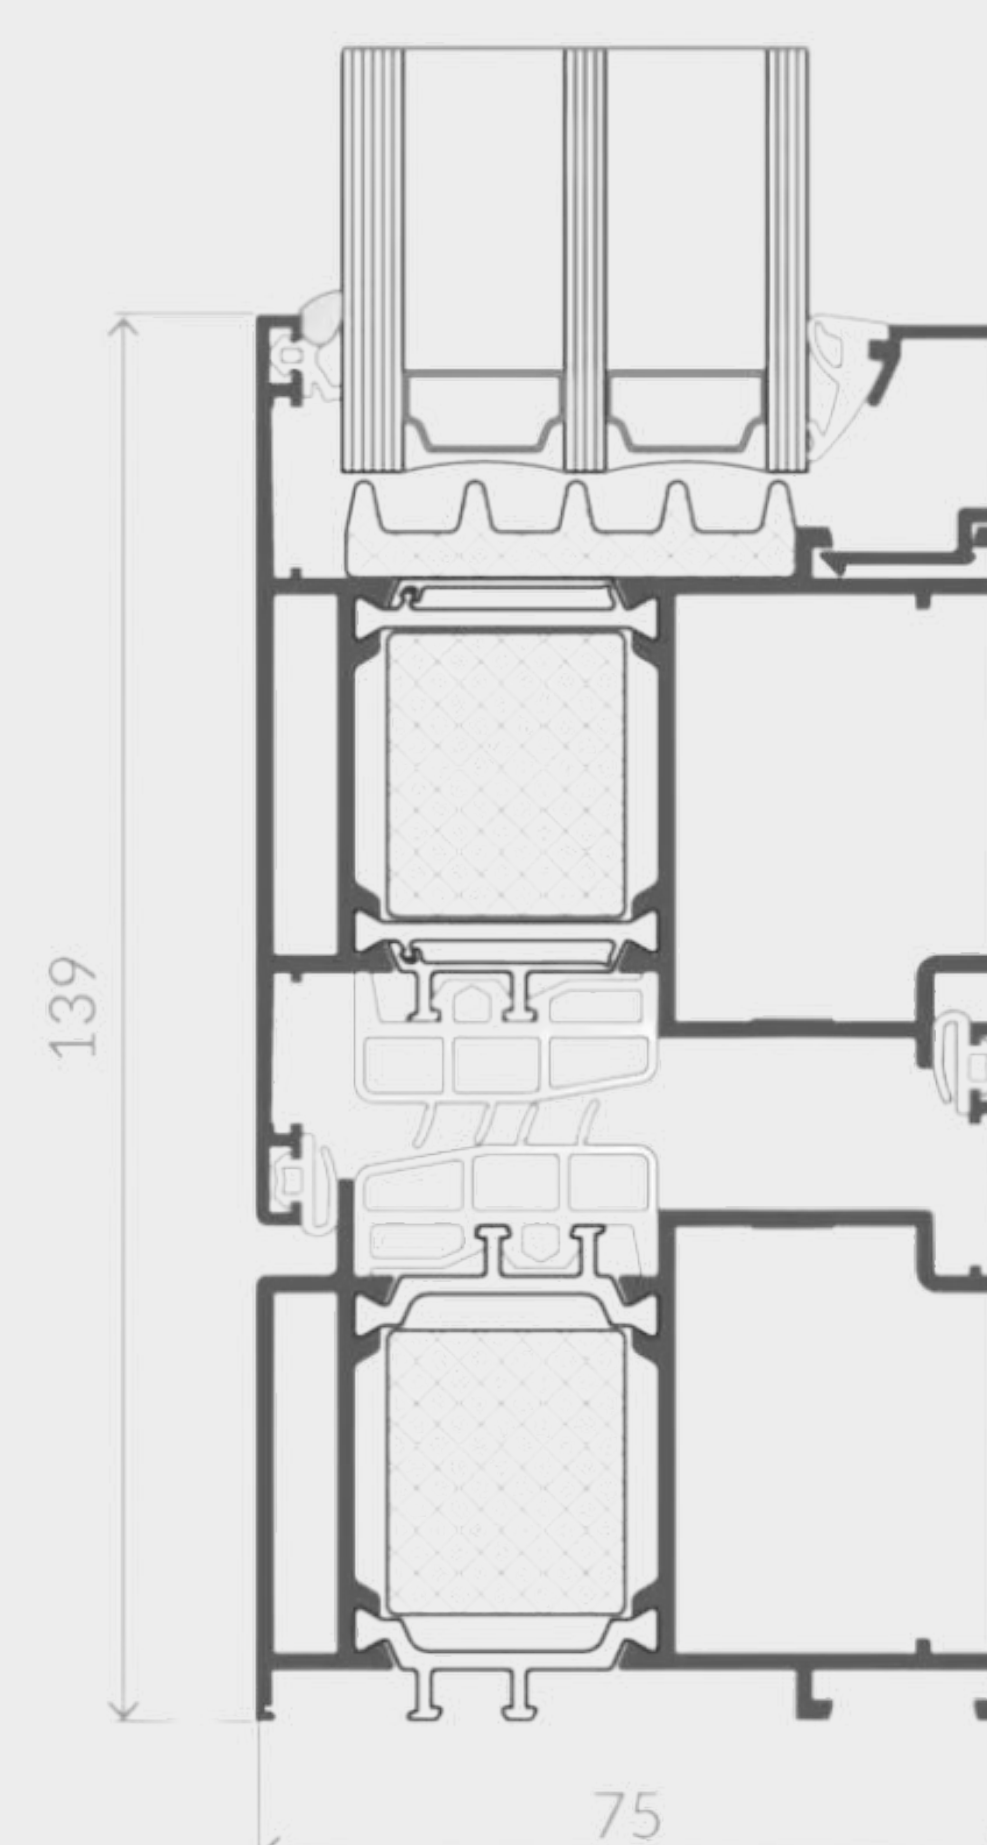

ul. Rozwojowa 4, 58-100 Słotwina / +48 515 762 815 / kontakt@immobiokna.com

Jeśli potrzebujesz wsparcia eksperta, skontaktuj się z nami!

www.immobiokna.com